

Mailversand

LUNA Rekorder können im Alarmfall eine E-Mail versenden. Die benötigten Einstellungen am Rekorder werden im Folgenden beschrieben. Vorausgesetzt wird eine eingerichtete Internetverbindung und ein Gmail-Account.


Hinweis: Eine Alternative zum Mailversand auf ein Smartphone ist Mobile Push S.33 Kapitel 8.4. Hieraus ergibt sich der Vorteil, dass bei Bedarf ein kurzes Video von den Alarmbildern abgerufen werden kann.

5.3. E-Mail Einstellungen

Im gezeigten Beispiel werden die Einstellungen für einen Google Mail Account gezeigt.

- SMTP-Server: smtp.googlemail.com
- Port: 465
- Verschlüsselung: SSL

Hinweis: Es ist unbedingt darauf zu achten, dass nicht alle Zeichen als Teil eines Passworts vom Rekorder akzeptiert werden.

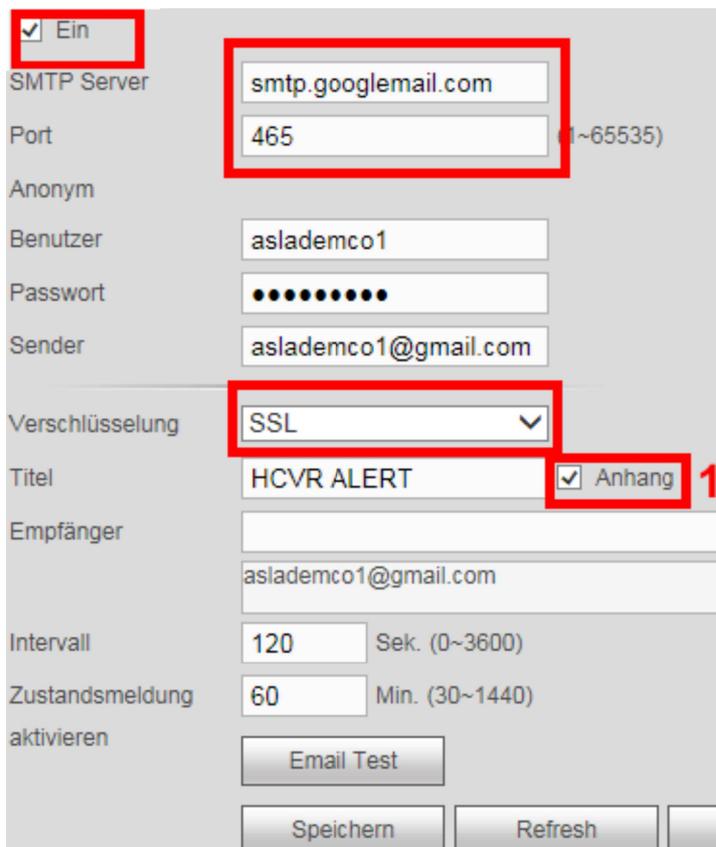

The screenshot shows the email configuration interface with the following settings:


- Ein
- SMTP Server: smtp.googlemail.com
- Port: 465 (1~65535)
- Anonym:
- Benutzer: aslademco1
- Passwort: ●●●●●●●●
- Sender: aslademco1@gmail.com
- Verschlüsselung: SSL
- Titel: HCVR ALERT
- Anhang **1**
- Empfänger: aslademco1@gmail.com
- Intervall: 120 Sek. (0~3600)
- Zustandsmeldung: 60 Min. (30~1440)
- aktivieren:
-

Menü: Hauptmenü → Netzwerk → Email

Über den Knopf „Email Test“ wird eine Test-Email an den eingetragenen Empfänger versendet und am Rekorder eine Erfolgsmeldung angezeigt.

5.4. Schnappschuss anhängen


Um einen Schnappschuss anzuhängen ist der Haken bei „Anhang“ zu setzen. Die Auflösung des Schnappschusses kann im Hauptmenü → Kamera → Encoder → Schnappschuss angepasst werden. Als Ereignisart ist dabei Auslöser zu wählen.

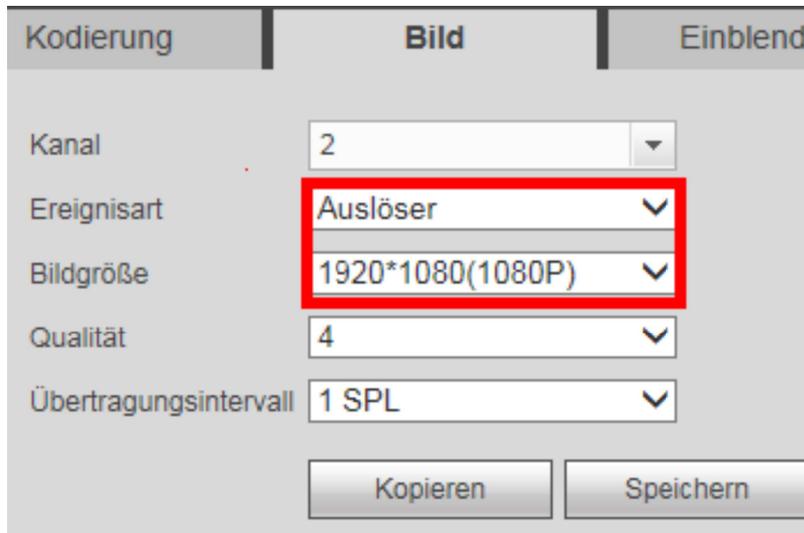

Kodierung	Bild	Einblend
Kanal	2	
Ereignisart	Auslöser	
Bildgröße	1920*1080(1080P)	
Qualität	4	
Übertragungsintervall	1 SPL	
Kopieren		Speichern

Menü: Hauptmenü → Kamera → Encoder

Damit eine Mail inkl. Schnappschuss gesendet wird, ist dies im Kalender unter Schnappschuss zu definieren.

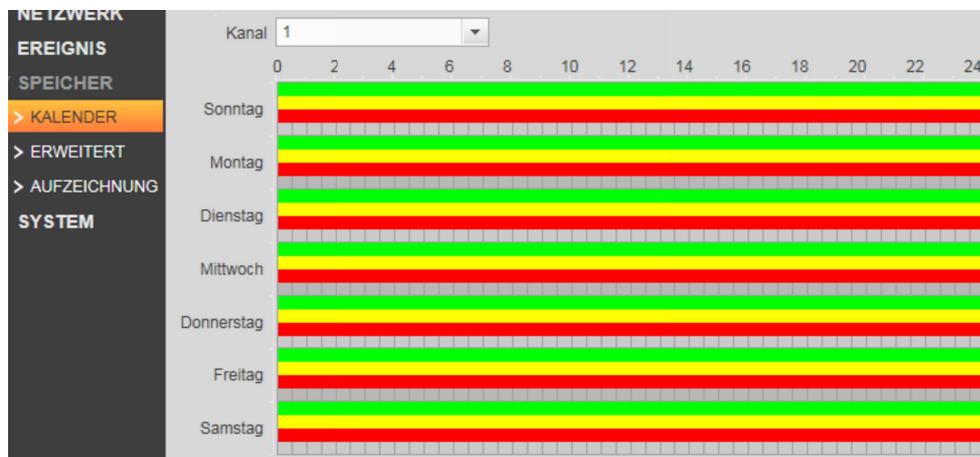

Menü: Hauptmenü → Speicher → Kalender → Schnappschuss

5.5. Der Auslöser – Aktivierung des Mailversands

Ein auslösendes Kriterium kann z.B. sein:

- Alarmeingang aktiviert
- Videoverlust
- Sabotage
- Kamera offline
- Netzwerkfehler
- Festplattenfehler
- Loginfehler
- IVS
- Bewegungserkennung der Kamera

Für die Aktivierung des Mailversands ist im Menü des jeweiligen Auslösers der Haken bei „Email senden“ zu setzen.

Hinweis: Die Bewegungserkennung der Kamera ist nur im Ausnahmefall als auslösendes Kriterium zu wählen, da es zu sehr vielen Falschalarmen bis hin zu mehreren 1000 E-Mails am Tag kommen kann. Es kann daher sinnvoll sein z.B. mit Außenbewegungsmeldern über Eingangskontakte (modellabhängig) am Rekorder zu arbeiten.

Lokaler Alarm	Netzwerkalarm
<input checked="" type="checkbox"/> Aktivieren	1
Abschnitt	Einst
Verweildauer	5 Se
<input checked="" type="checkbox"/> Aufnahmekanal	Einst
Nachalarm	10 Se
<input type="checkbox"/> Alarmausgang	1 2 3 4
Alarmdauer	10 Se
<input type="checkbox"/> PTZ aktivieren	Einst
<input type="checkbox"/> Tour	Einst
<input checked="" type="checkbox"/> Schnappschuss	Einst
<input type="checkbox"/> Unverzüglich sprechen	Dateiname Kei
<input type="checkbox"/> Nachricht anzeigen	<input checked="" type="checkbox"/> Email senden